





1. Nome e parti

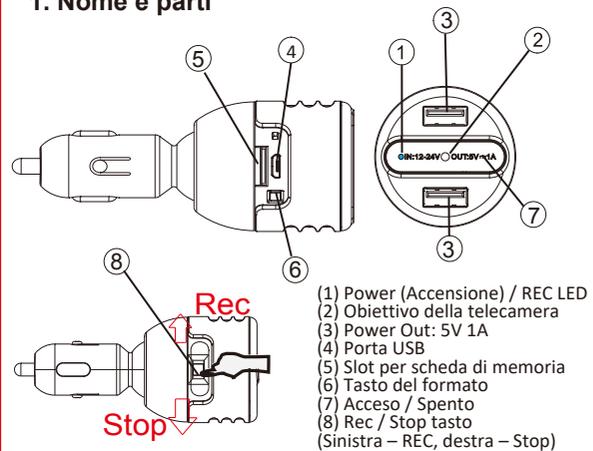

2. Contenuto del pacco

Il DVR Caricatore per auto

Scheda di memoria



1

3. Impostazione di data e ora (per il Windows)


- (1) Dal desktop tasto destro del mouse per aprire il Notepad, create un testo (txt) file chiamato Settime.txt
- (2) Nella prima riga del file, entrate l'informazione della data e ora come anno.mese.giorno ore.minuti.secondi. Ad esempio, supponiamo che il tempo è 16 ott 2016 alle 15:00. Poi, inserite 2016.10.16 15:00:00

Nota: Dovrebbe essere un spazio lasciato tra la data e l'ora; formato dell'ora dovrebbe essere in 24 ore formato.

- (3) Salvate il file nella directory principale della scheda di memoria.

Nota: Se l'impostazione è completata, il file settime.txt non sarà visibile quando collegate il dispositivo con il computer di nuovo.

4. Funzionamento

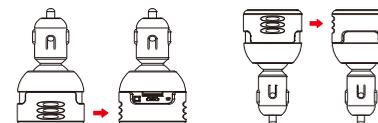

- (1) Il tasto Power / porta USB e slot per scheda di memoria sono progettati sul lato del DVR che possono essere coperti con coperture dure.

- (2) Potete decidere di mostrare o nascondere il 4 5 6 e 8 facendo ruotare il guscio duro (come mostrato sulla foto sopra).

- (3) È possibile regolare la direzione obiettivo della telecamera con pan, inclinazione e rotazione della base del DVR.

2

4. Funzionamento

***Accendete il dispositivo via presa di accendisigari**

- (1) Registrazione: Passate 8 a sinistra per iniziare la registrazione. Quando vedete il giallo / rosso LED è acceso, sapete che il Rec è acceso. Per spegnere il Rec, passate 8 alla destra e il dispositivo entrerà in modalità standby. Dopo 3 minuti di inattività in modalità standby, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- (2) Collegate il DVR direttamente alla vostra auto presa accendisigari e accendete l'auto.
- (3) Spegnimento:

*** Ci sono tre modi per spegnere l'alimentazione:
(Il video sarà inoltre salvato simultaneamente quando l'alimentazione è spenta)**

- 3.1. Se si spegne il motore, il DVR anche si spegnerà automaticamente
- 3.2. Scollegate il DVR dalla presa accendisigari, il DVR anche si spegnerà automaticamente
- 3.3. Premete a lungo 7 e il dispositivo si spegnerà quando il LED giallo è spento.

- (4) Carica della batteria: Quando collegate il DVR alla presa accendisigari e accendete il motore, la batteria interna sarà caricata automaticamente (batteria interna è solo usata per salvare i videoclip quando il motore è spento).

3

***Alimentato a batteria, motore dell'auto è spento (dura circa 20 minuti)**

- (1) Premete breve 7 e il dispositivo sarà acceso quando il LED giallo si accende.
- (2) Registrazione: Passate 8 a sinistra per accendere il REC. Quando vedete il giallo / rosso LED è acceso, sapete che il Rec è acceso. Per spegnere il Rec, passate 8 a destra e il dispositivo entrerà in modalità standby. Dopo 3 minuti di inattività in modalità standby, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- (3) Premete lungo 7 e il dispositivo si spegnerà quando il LED giallo è spento.

5. Formattate la scheda di memoria

- (1) Premete 6 e accendete il DVR, il LED giallo lampeggerà e si spegnerà.
- (2) Quando il LED si spegne, il formato è completo.

6. Scaricate il video su PC

***Ci sono due modi per riprodurre i recuperati file video.**



- (1) Usate lettore per scheda di memoria per recuperare i file video.
- (2) Con il dispositivo acceso e la scheda di memoria inserita, collegate il cavo USB in 4, e collegate l'altra parte al PC. Il dispositivo sarà riconosciuto dal PC come un disco esterno per l'utente per recuperare i file.

*** Non rimuovete gli adesivi con il numero di serie! La garanzia non è valida se l'adesivo è manomesso.**

4

PV-CG10

1080p il DVR caricatore per auto

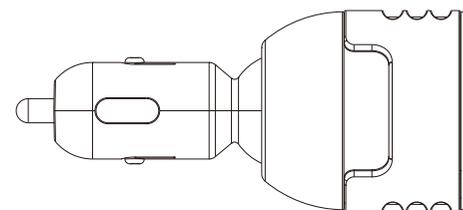

LawMate
Italia

Innovazione non si arresta mai