PV-Cam Viewer per IP Cam

App Store/Play Store Installazione Guida Veloce

LawMate Italia

1.Installare l'app "PV Cam Viewer"

Esistono 2 metodi per installare PV Cam Viewer app..

1. Primo metodo, scannare il codice QR su questa pagina con il scanner di codici QR sul vostro smartphone. L'applicazione verrà scaricata automaticamente.

Available on the App Store

Getit on Google play

2. Secondo metodo, per installare manualmente PV Cam Viewer sul proprio smartphone, andare al App Store (iOS) o Play Store (Android) sul smartphone.
   Inserire **"PV Cam Viewer"** per cercare e scaricare la "PV Cam Viewer" App. Quando l'icona "PV Cam Viewer" compare sul telefono, l'applicazione è stata installata con successo.

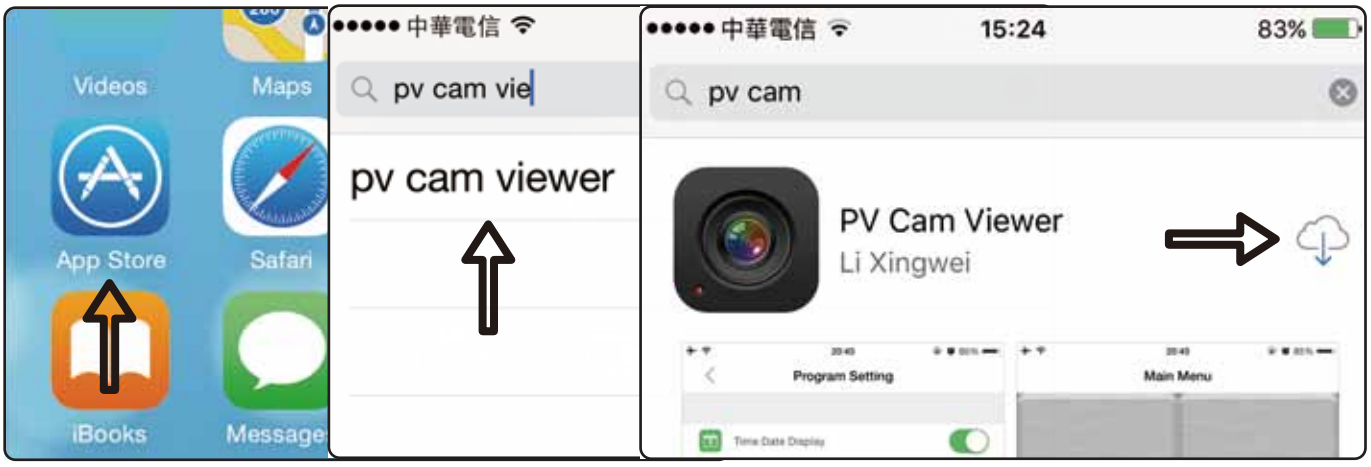

2. Configura dispositivo Wi-Fi (connessione P2P)

(1) Per collegare il dispositivo al telefonino, attivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo.

(2) Andare in Impostazioni **Settings >> Wi-Fi** sullo smartphone, e attivare la funzione Wi-Fi.

(3) Attivare il Wi-Fi per cercare il nome della rete Wi-Fi che viene visualizzata come ID del dispositivo (ad esempio: l'ID è P000048.).

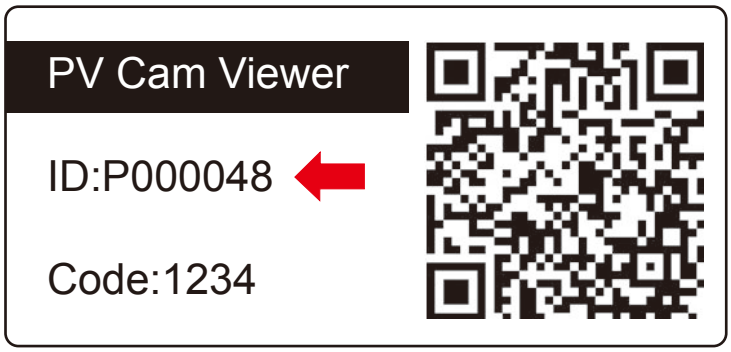

(4) Unirsi alla rete e inserire la password **"88888888"**.

(5)Tornare al Home screen e avviare l'applicazione "PV Cam Viewer".

(6) Per aggiungere dispositivo a **Device Management**, andare in **Device Managment** nel menu principale, premere il tasto + in alto a destra dello schermo. Dopo di che, selezionare il metodo A o B per procedere.

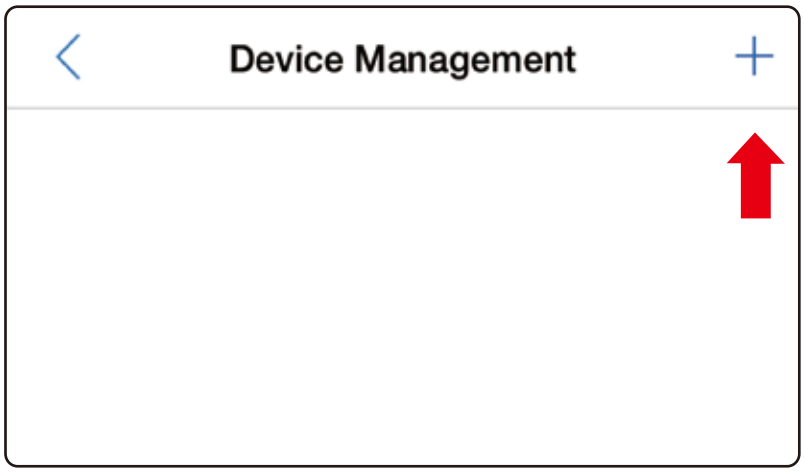

A: Scannare il codice QR. Questo è il modo più rapido per aggiungere la telecamera.

Inserire il codice QR del dispositivo nel rettangolo.

B: Premere l'icona nell'angolo in alto a destra, e inserire manualmente l'ID e il codice, che vengono visualizzati sul dispositivo.

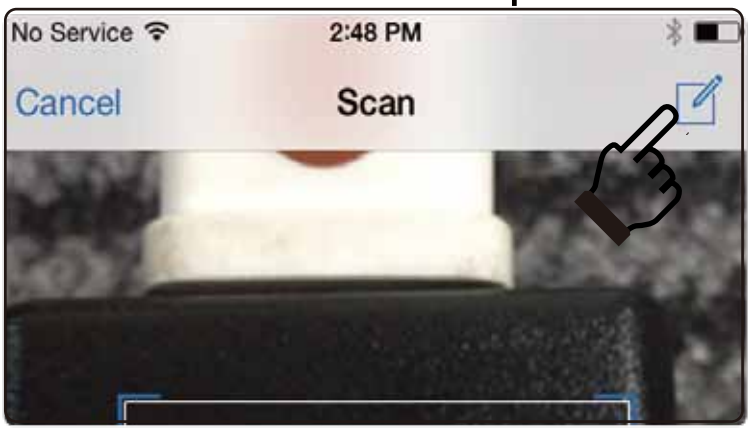

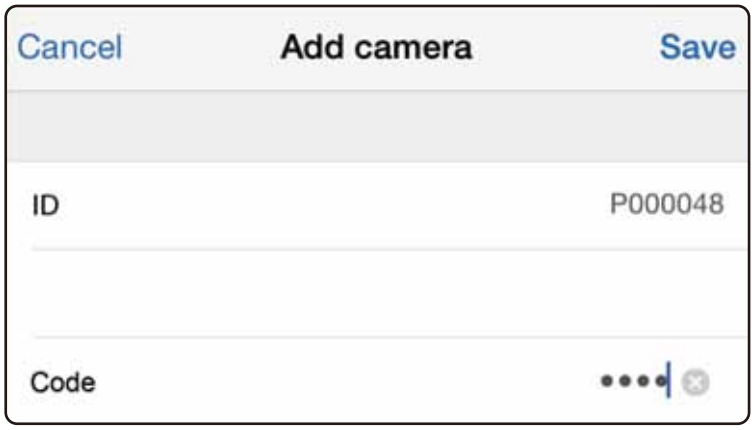

Quando l'informazione **„Device on-line“** appare sul **Device Managment**, significa che il dispositivo WiFi (connessione P2P) è stato configurato correttamente.

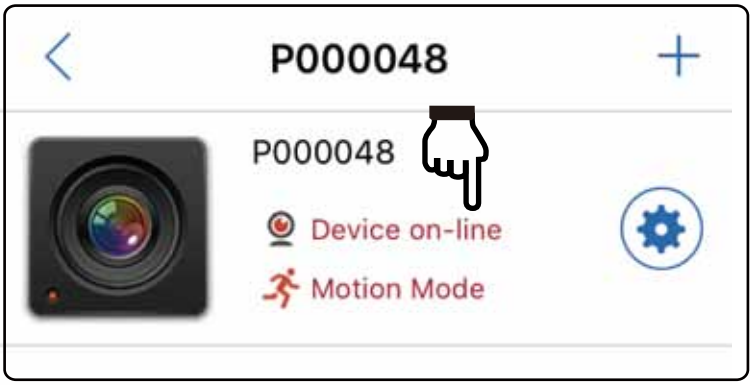

3. Sincronizzare l' Ora

E 'importante sincronizzare il tempo sul dispositivo e il telefono prima della prima registrazione. Per favore, andare in impostazioni **Program Setting** nel menu principale, fare clic su **Synchronize the time**, e inserire l'ora corretta.

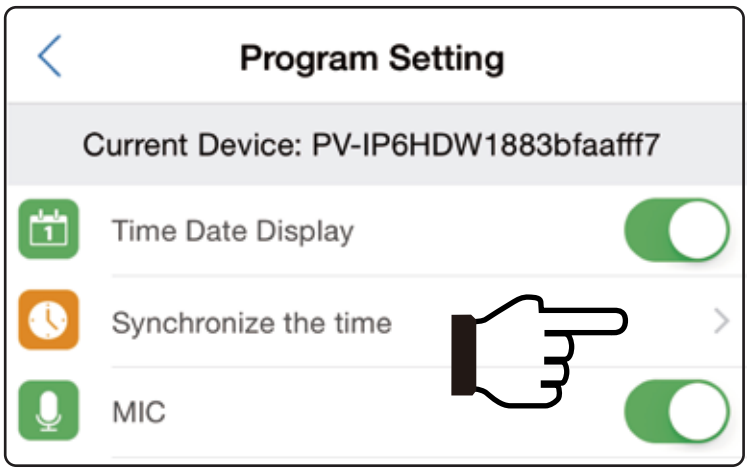

4. Configurare Internet Wi-Fi (connessione IP)

Per controllare a distanza il dispositivo tramite Internet, si prega di attenersi alla seguente procedura.

(1) Assicurarsi che il dispositivo è aggiunto e on-line, e premere l'icona atrezzi a destra del dispositivo. Poi, andare a Internet Wi-Fi Setting.

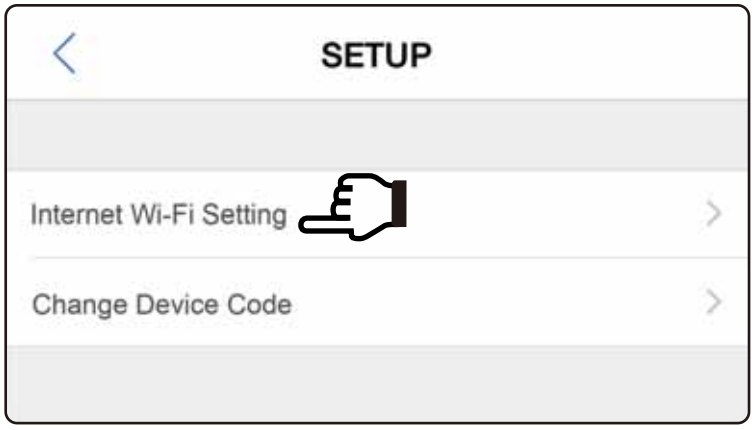

(2) Accendere la connessione Wi-Fi, inserire **SSID** e la **Password** del vostro Internet Wi-Fi, e premere **Save**.

(3) Controllare l'indicatore LED sul dispositivo per assicurarsi che la connessione Wifi Internet (connessione IP) è configurata correttamente.

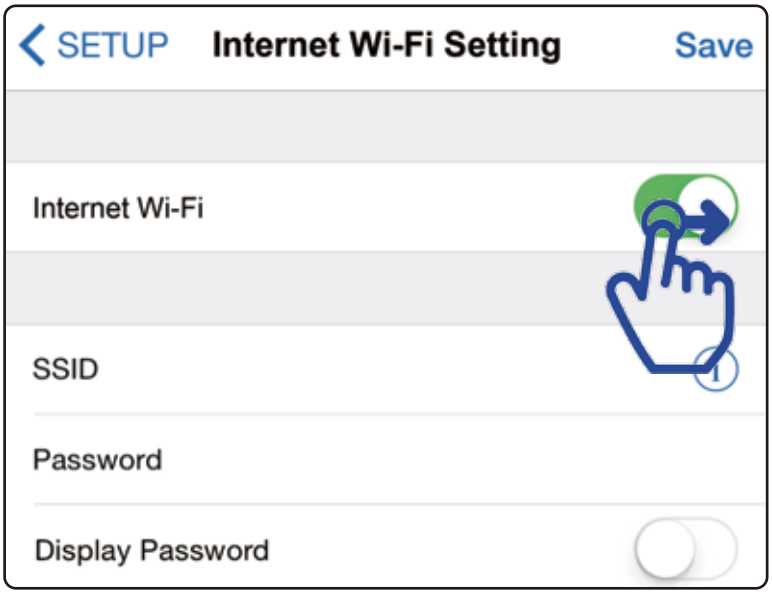

Notare:

a. Una volta che l'Internet Wifi (IP) è stato configurato con successo, il dispositivo memorizzerà Internet Wi-Fi e si connettera automaticamente ad esso la prossima volta che si accende il dispositivo.

b. Se si desidera cambiare la connessione IP da internet A a Internet B, si prega di fare default del dispositivo. O fare riferimento alle istruzioni su P.8

5.Stream Live View

Con Internet Wi-Fi (connessione IP) collegato con successo, si può iniziare a controllare a distanza la telecamera da remoto lo Streaming LStream Live Viewive View.

(1)Andare in **Device Management**, e cliccare il dispositivo che si desidera utilizzare.

(2)Andare in impostazioni **Recorder Setting** sul menu principale **"Main Menu"**. Live Stream View sarà visibile sullo schermo.

Notare: Se si va in Program Setting, la registrazione in corso andrà in pausa e sarà riavviata di nuovo quando si esce da essa.

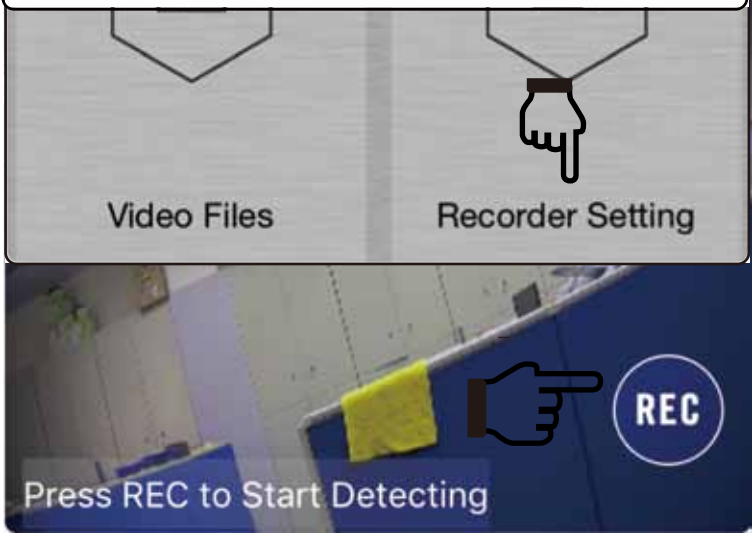

(3)Premere REC per avviare la registrazione. Premere STOP per interrompere la registrazione.

(4) Per cambiare la modalità di registrazione, premere **STOP** per mettere in pausa la registrazione prima, e poi cliccare la modalità desiderata.

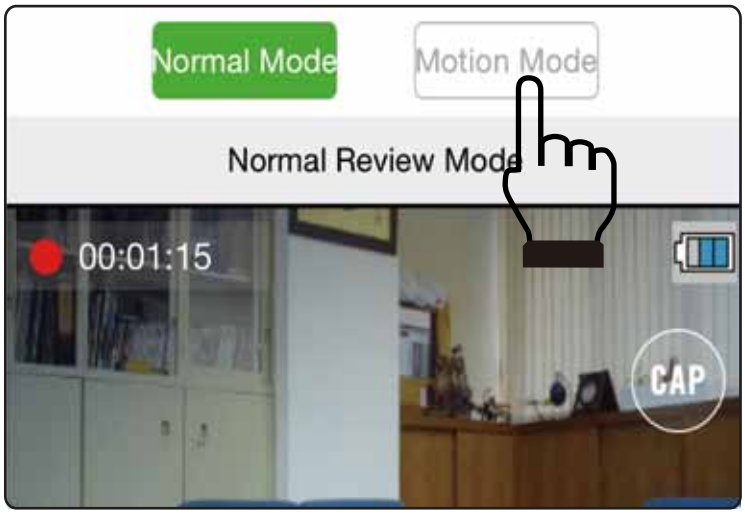

(5) Per fare una instantanea, si prega di premere **STOP** prima, e cliccare su **CAP**. Per vedere le vostre foto si può andare in **Main Menu> Video Files>Photohraph**.

(6) Per attivare la funzione di sovrascrittura, andare in **Recorder Setting> SETUP** quando la registrazione non è in corso. Swipe a destra per attivare **Overwrite** la funzione di sovrascrittura.

6. Scaricare Video e Foto

(1) Per eseguire il backup dei file sul telefono, si prega di andare in **Recording** in **Video files**, trovare il file video di cui si desidera eseguire il backup e sfare swipe verso sinistra. Dopo di che, selezionare i file per il backup **"Backup files"**.

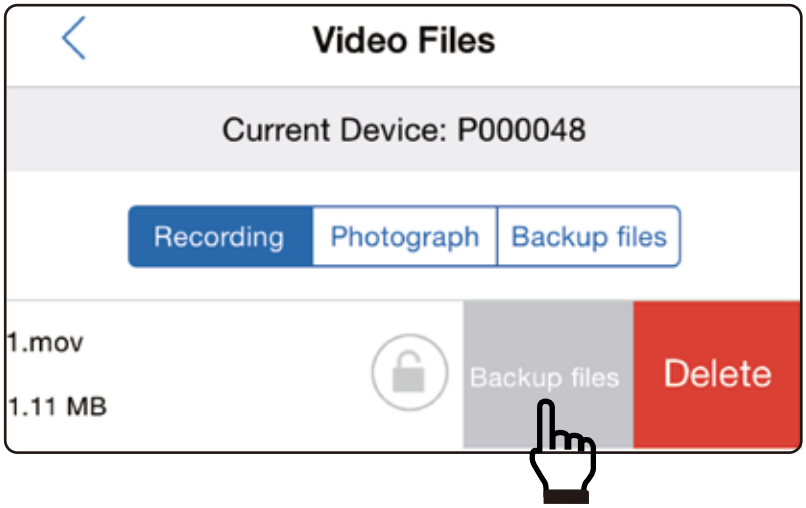

(2) Andare in **Backup Files** per verificare se il back up e stato eseguito con successo nel telefono.

* I file in **Backup Files** vengono memorizzati nel telefono.

* I file in **Recording** oppure in **Photograph** sono memorizzati nella scheda di memoria.

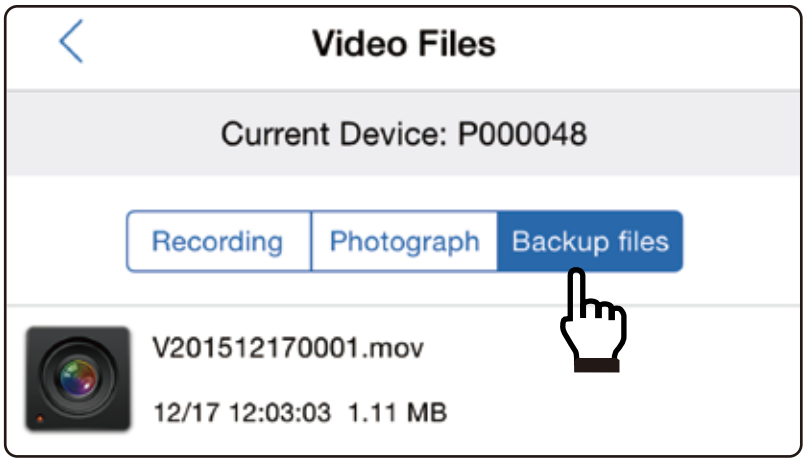

7. Bloccare i file video

Se si desidera eliminare la possibilita che i file siano sovrascritti o eliminati, andare su **"Video Files"**, toccare l'icona grigia sul file che si desidera bloccare. Quando l'icona del lucchetto diventa blu, significa che il file è bloccato con successo.

8. Cambiare internet Wi-Fi (connessione IP) Impostazioni

(1) Verificare che il telefono e il dispositivo entrambi sono collegati alla stessa internet Wi-Fi. (Per esempio, qui sono entrambi collegati a Lawmate.)

Wifi Impostazione sul telefono

Wi-Fi Impostazione sul dispositivo

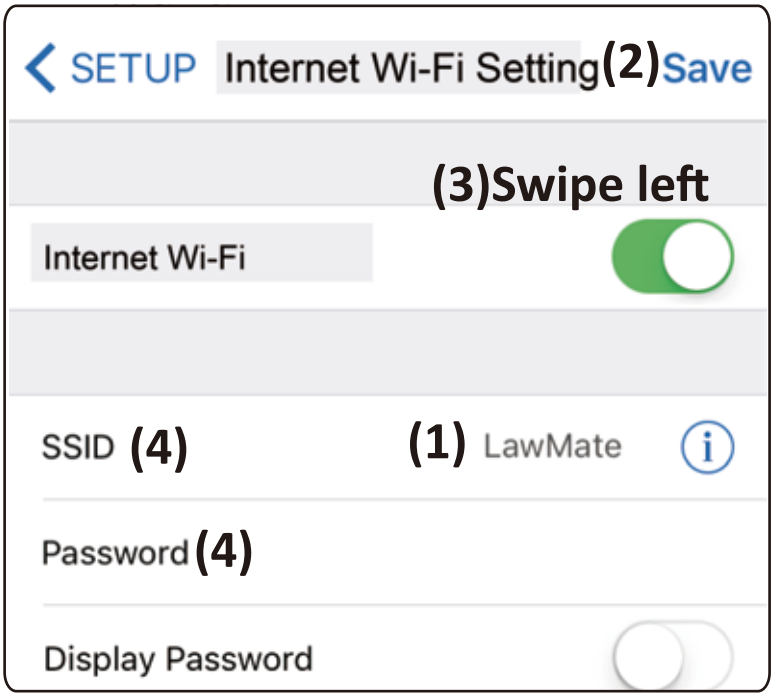

(2) Andare su **Main Menu> Device Managment> gear ico** **> Internet Wi-Fi Setting.**

(3) Se si desidera disattivare il Wi-Fi (connessione IP) sul dispositivo, strisciare verso sinistra. Dispositivo si ripristinerà automaticamente alla connessione P2P.

(4) Se si desidera passare a un altro internet Wi-Fi, inserire il nuovo SSID e la nuova password e premere **Save**.

Notare:

a. Se riposizionate il dispositivo e non può completare il passaggio (1) qui, si prega di fare default del dispositivo e ricominciare la guida su P.2.

b. Se la informazione "Do not Support Internet Wi-Fi setting" appare, assicurarsi che il passo (1) è stato eseguito correttamente.

9. Cambiare il codice del dispositivo

1. Andare in **Device Management** sul menu principale **"Main Menu"**, cliccare l'icona ingranaggio del dispositivo che si desidera.
Poi, selezionare **Change Device Code**.

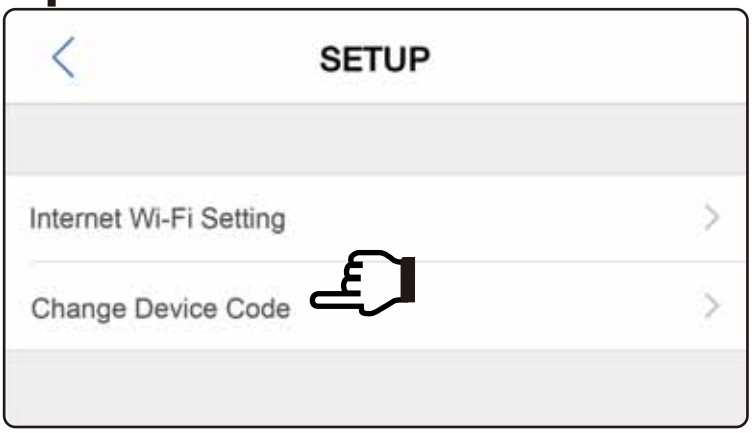

(2) Inserire le informazioni richieste (Codice vecchio / Nuovo Codice / Reinserire Nuovo Codice) **"Old/Code/ New Code/ Re-enter New Code"** e premere **Save**.

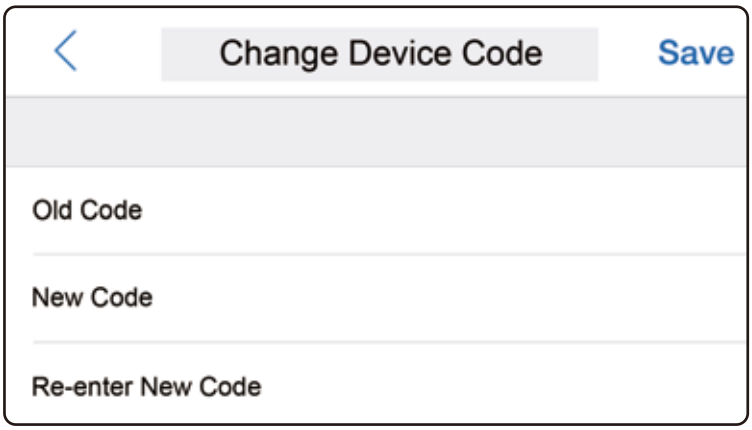

10. Troble Shooting

(1) Perché il messaggio “Do not support xxx“ appare quando desidero fare dei cambiamenti in Progam Setting?

Si prega di notare che il **SSID Visible** e **Modify Device Wi-Fi Password** può essere modificata solo con connessione P2P.
E il formatto della scheda SD può essere fatto solo quando il telefono e il dispositivo sono connessi alla stessa internet Wi-Fi.

(2) Perché P2P oppure IP è configurato, ma non vedo alcun dispositivo online in **Device Management**?
Provare aggiornare la pagina facendo scorrere verso il basso.